



ekoefekt a.s.

Výrobce automatických kotlů na uhlí a biomasu

AUTOMATICKÝ KOTEL NA BIOMASU EKOEFEKT BIO 23 (10 - 24 kW)

Zelená úsporám

AUTOMATICKÝ KOTEL NA UHLÍ EKOEFEKT 23 (10 - 25 kW)






Výrobce EKOEFEKT a.s.

Název EKOEFEKT® je registrovaná ochranná známka

<http://www.kotle.cz>

AUTOMATICKÉ KOTLE NA UHLÍ A BIOMASU

Automatické teplovodní kotle s retortovým hořákem jsou určeny pro pohodlné vytápění rodinných domů a menších objektů tuhými palivy. Kvalitní spalování a automatická regulace umožňují úsporné vytápění a ohřev teplé vody s minimální obsluhou.

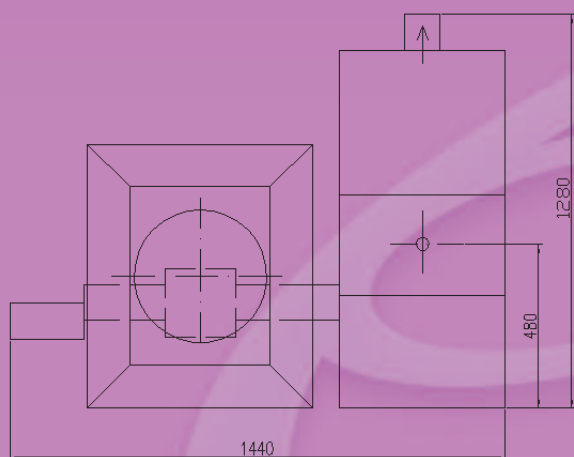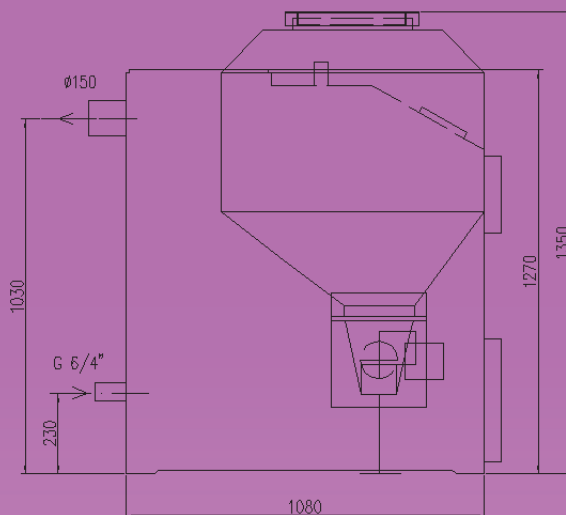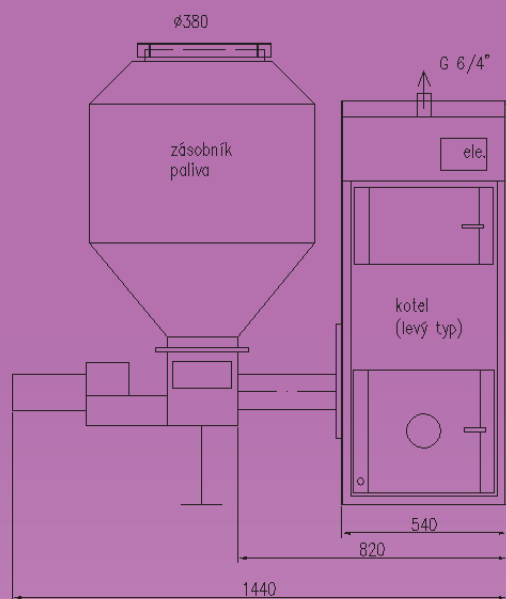

Kotle umožňují spalovat minimálně 3 typy paliv. Kotle jsou atestovány dle evropské normy ČSN EN 303-5. Dle této normy jsou kotle EKOEFECT zařazeny do nejvyšší 3. třídy, což je zárukou velmi kvalitního spalovacího procesu s vysokou účinností, s rezervou plní zákonné emisní limity.



Semečská 187, 411 15 Třebívlice, CZ
Tel.: +420 416 596 030
Fax: +420 476 732 214
E-mail: ekoefekt@kotle.cz
www.kotle.cz
Bankovní spojení: KB Most
Číslo účtu: 419343-491/0100
IČ: 40232697, DIČ: CZ40232697



Typ		E-BIO 23	E-23
Jmenovitý výkon	kW	24,5	25
Optimální regulovaný výkon	kW	10–24,5	10–25
Spotřeba paliva při jm. výkonu	kg/h	7	HU 6 ČU 4,5
Optimální vytápěný prostor RD	m³	600	600
Úinnost v závislosti na palivu	%	>90	>85
Obsah násypky (standardní)	litr	300	300
Max. prac. přetlak topné vody	kPa	200	200
Max. teplota topné vody	°C	90	90
Hladina hluku kotle	dB	<60	<60
Hmotnost celkem/kotel	kg	535/425	530/420
Výška	mm	1350	1350
Šířka	mm	1440	1440
Hloubka	mm	1280	1280
Vstup/výstup topné vody	“	G 6/4 “	G 6/4 “
Průměr kouřovodu	mm	150	150
Teplota spalin	°C	120–190	120–190
Elektrický příkon	V/W	230/230	230/230
Vodní objem	litr	130	130
Doporučené palivo		dřevěná peleta prům. 6–14 mm	hnědé uhlí prům. 5–25 mm černé uhlí prům. 4–18 mm
Třída kotle (ČSN EN 303-5)		3	3

Všechny údaje jsou pouze informativní

Váš prodejce: